

SLIM NEW YORKER GLAS

MED SKYDEDØR



Gulvkørende skydedøre med frosted glas



Glasvæg m. skydedør og opalmat glas




Tophængt skydedør med S3000 sideprofil



Gulvkørende skydedør monteret mod loft



Gulvkørende skydedør med faste glasmoduler

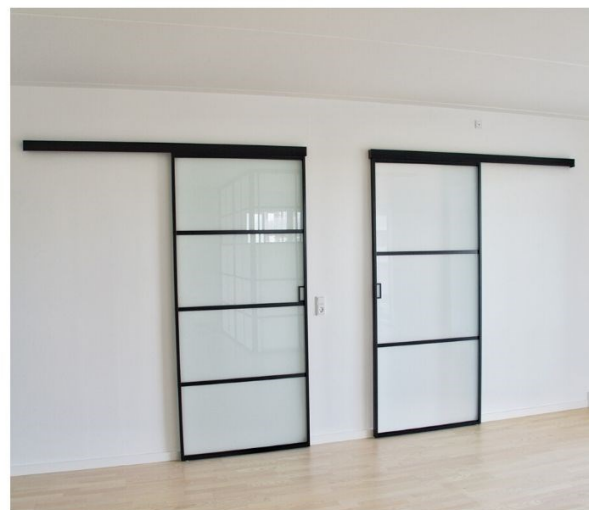

Tophængte skydedøre monteret mod væg

SLIM NEW YORKER GLAS

MED SKYDEDØR

BESKRIVELSE

SLIM New Yorker vægssystem er et kvalitetsprodukt med slanke profiler af aluminium. SLIM New Yorker leveres i færdige moduler, hvor mål og sprosseinddeling tilpasses det specifikke behov. Systemet er nemt og enkelt at opstille, og der skal ikke bores i gulvet. Derfor kan SLIM New Yorker flyttes rundt uden store omkostninger, hvis nye funktioner skal indpasses i indretningen.

OVERFLADE OG FARVE

Profilerne er af aluminium, som pulverlakeres sort RAL 9005 med mat finstruktur. Vi kan mod tillæg lakere i andre RAL-farver.

GLAS

Klar - 6,38mm lamineret sikkerhedsglas (standard)

Klar - 6mm hærdet sikkerhedsglas

Opal mat - 6,38 mm lamineret sikkerhedsglas med mat folie mellem glassene

Frosted - 6mm hærdet sikkerhedsglas.

SILENT - 6,38mm lamineret lydglas (fås kun som klart glas)

Parsol - 6mm hærdet røgfarget sikkerhedsglas (fås i bronze og grå)

LYDDÆMPNING


Vores standardglas har en lydæmpning på 33 dB.

Med vores SILENT glas kan vi tilbyde en lydæmpning på 36 dB.

SKYDEDØR

Gulvkørende skydedør med påklæbet (standard) eller nedfræset køreskinne på gulv.

Tophængt skydedør med skjult styrehjul ved gulv.




S1500 sideprofil

Mål: 20 x 42 mm

Sideprofil uden gribekant.

Greb monteres på glasset.



S3000 sideprofil

Mål: 39 x 42 mm

Sideprofil med gribekant.

SPROSSER

28mm flad sprosse, påklæbet (standard)

28mm flad sprosse, delt glas (kun vandret)

