

## SLIM S1200 vægssystem – Pivot dør med ekstra slanke profiler

Septum SLIM S1200 vægssystem er et kvalitetsprodukt, med 12mm slanke profiler på faste glasmoduler, skydedøre, pinol- og foldedøre, samt Pivot døre.

### Størrelse og design

Pivot dør produceres efter mål:  
Mindste mål (B x H): 500 x 700 mm  
Største mål (B x H): 1.250 x 3.100 mm

Mål og sprosseinddeling tilpasses det specifikke projekt. Det er dermed muligt at få det ønskede designudtryk. Vælg mellem 3 typer sprosse som vist nederst på siden, eller uden sprosser.



De indbyggede beslag i top og bund kan monteres mod siden (normal åbning) eller midt under døren så den åbner om sin egen akse.

### Overflade

SLIM S1200 Pivot dør leveres med slanke vedligeholdelsesfri profiler af aluminium. Profilerne er pulverlakeret sort RAL 9005. Overfladen er mat med finstruktur. Det er ikke muligt at vælge andre farver.



### Glastyper (alle glas er sikkerhedsglas)

**Klar** - 6,38mm lamineret (standard)


**Klar SILENT** - 6,38mm lamineret lydglas

**Opal mat** - 6,38 mm lamineret med mat folie mellem glassene

**Klar** - 6mm hærdet

**Frosted** - 6mm hærdet.

**Røgfarvet parsol** - 6mm hærdet (fås i bronze og grå)

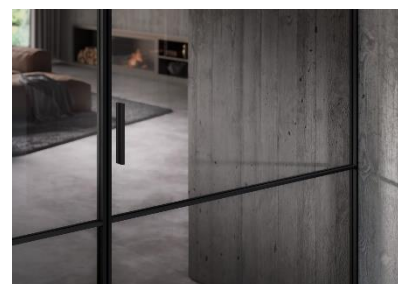

### Lyd

Vores standardglas har en lyddæmpning på 33 dB.

Med vores SILENT glas kan vi tilbyde en lyddæmpning på 35 dB.


- Greb 12x200mm.
- Sprosse 12x15mm.

### Sprosser på 2 sider


28mm flad sprosse, påklæbet

18mm flad sprosse, påklæbet


12x15mm firkantet sprosse, påklæbet eller fast.



• 28mm flad



• 18mm flad



• 12x15mm firk.