


SLIM NEW YORKER GLAS

MED FULDGLASDØR

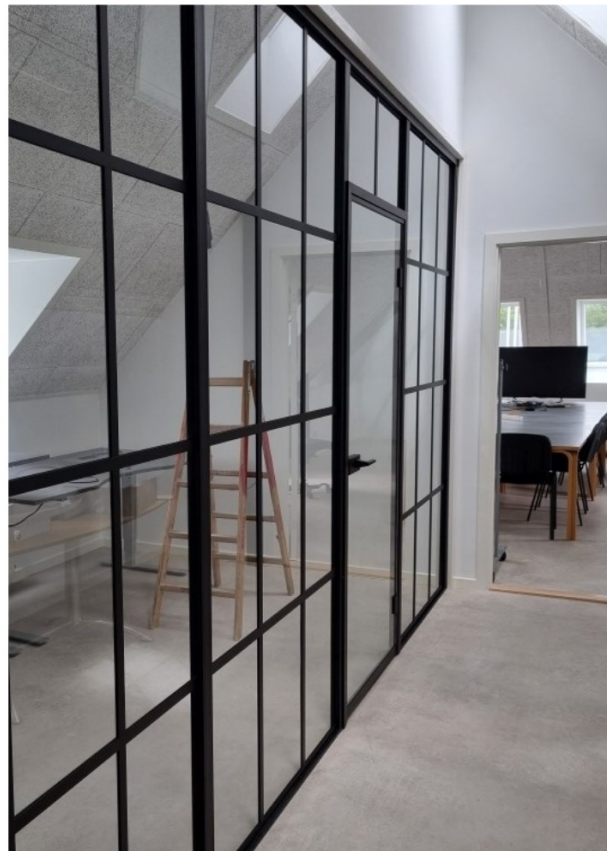

SLIM NEW YORKER GLAS

MED SORT MASSIV DØR

BESKRIVELSE

SLIM New Yorker vægssystem er et kvalitetsprodukt med slanke profiler af aluminium. SLIM New Yorker leveres i færdige moduler, hvor mål og sprosseinddeling tilpasses det specifikke behov. Systemet er nemt og enkelt at opstille, og der skal ikke bores i gulvet. Derfor kan SLIM New Yorker flyttes rundt uden store omkostninger, hvis nye funktioner skal indpasses i indretningen.

OVERFLADE OG FARVE

Profilerne er af aluminium, som pulverlakeres sort RAL 9005 med mat finstruktur. Vi kan mod tillæg lakere i andre RAL-farver.

GLAS

Klar - 6,38mm lamineret sikkerhedsglas (standard)

Klar - 6mm hærdet sikkerhedsglas

Opal mat - 6,38 mm lamineret sikkerhedsglas med mat folie mellem glassene

Frosted - 6mm hærdet sikkerhedsglas.

SILENT - 6,38mm lamineret lydglas (fås kun som klart glas)

Parsol - 6mm hærdet røgfarget sikkerhedsglas (fås i bronze og grå)

LYDDÆMPNING

Vores standardglas har en lyddæmpning på 33 dB.

Med vores SILENT glas kan vi tilbyde en lyddæmpning på 36 dB.

Massiv dør har lyddæmpning på 25 dB.

MASSIV DØR / FULDGLASDØR

Massiv dør, Sort RAL 9005, str. 83x204cm. Monteres i aluminiumskarm.

Fuldglasdør (leveres uden sprosser), 10mm hærdet glas med poleret kant, str. 83x204cm, med tilhørende alukarm, sort RAL 9005. Ved fuldglasdør er der mulighed for lydbund.

SPROSSER

28mm flad sprosse, påklæbet (standard)

